


このコンロは上から火をつけるレンタン専用のコンロです。
使い方をよく読んでからお使いください。

、換気に注意、

上つけこんろご使用方法

1. 上つけこんろの二次空気孔②がつまっていないことを確認してからご使用ください。
2. 上つけカバー①を必ずのせてください。
3. 火力と火持時間は通風口扉③で調節してください。

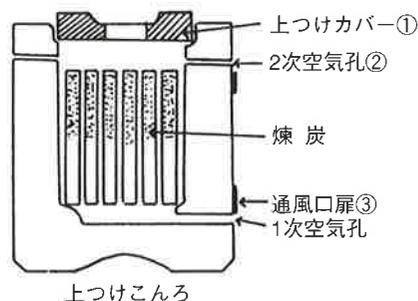

上つけこんろご使用上の注意

1. 室外で着火し着火後は上つけカバー①をのせ通風口（一次空気孔）③を全開して風通しの良い所に1時間位おいてから室内に入れてください。
2. 上つけカバー①の凸部分が上になるようにし凸部分にお鍋など、のせた時すきまが、出来るようにしてください。
3. こんろを使用中は**1時間に2～3回換気**して新鮮な空気と入替えてください。
4. 通風口扉③を閉じたまま長時間ご使用の場合は、一酸化炭素の発生量が多くなりますから（一酸化炭素中毒）**必ず、換気してください。**
5. 通風口を全開のまま長時間使用すると、高温になりすぎレンタンの灰が溶けてコンロに付着することがあります。
6. 就寝時はこんろを**室外の安全な場所に出してください。**
7. こたつに使用される場合は、こたつの中に絶対にもぐり込まないでください。
8. こんろの底部は高温になりますので火災予防上、畳・ジュウタン等**熱に弱いものの上**に**直接おかないで**ご使用ください。
9. 上つけこんろは定期的に点検しこんろ及び上つけカバー①のいたみのひどいものは、年一回交換してください。
10. 上つけこんろを移動するときは木綿の厚手の手袋を使用してください。（化繊やゴムの手袋は危険です。）

閉めきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し不完全燃焼による一酸化炭素中毒になりますので必ず**1時間に2～3回**新鮮な空気と入替えてください。

気密性の良いアルミサッシ窓のときには換気を必ず**1時間に3～4回**してください。

締め切った車内や、テント等**換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。**工事現場の暖房やコンクリートの凍結防止などにご使用の場合は**立入る前に必ず換気してください。**一酸化炭素中毒になります。